




SOLID STATE DRIVE

Unidad de Estado Sólido

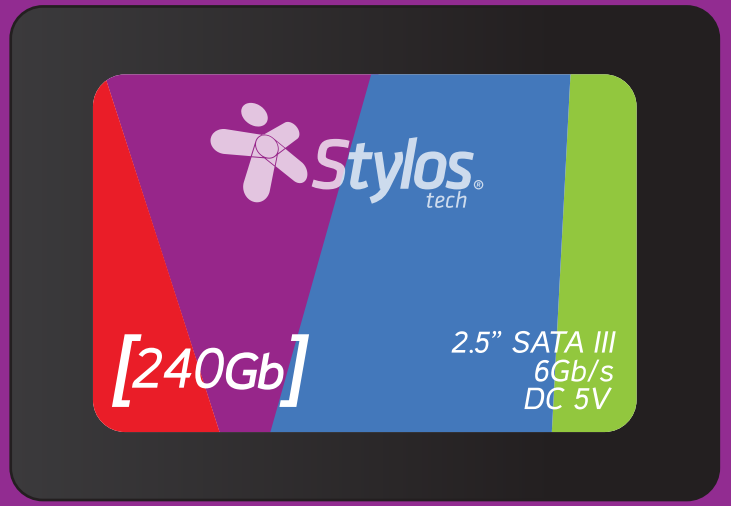

- Soporta funciones S.M.A.R.T, Trim Command, NCQ
- Corrección de errores configurable, o, Sobreprovisionamiento configurable por el usuario
- Avanzada tecnología de nivelación de desgaste

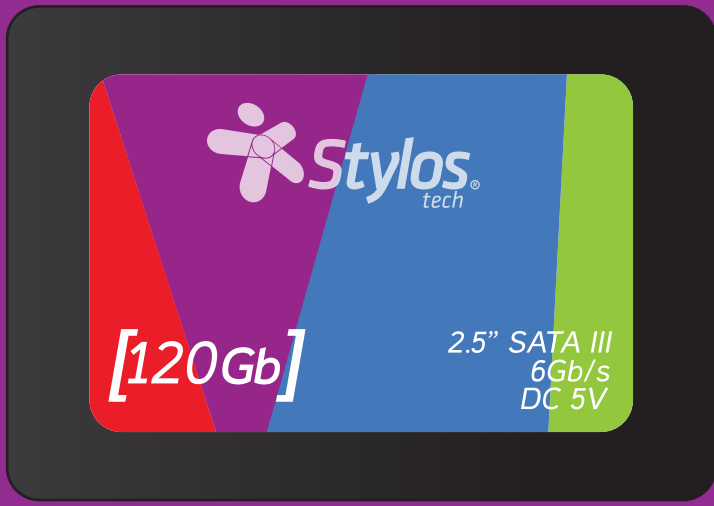

Especificaciones

Interface	SATA III	Voltage	DC 5V
Dimensions	100 x 69.9 x 7 mm	Operation Temperature	0°C ~ 70°C
		4KB Random Read IOPS:	70000
		4KB Random Write IOPS:	5000

120Gb

Sequential Read:	510MB/s
Sequential Write:	460MB/s
Response Time:	0.2ms

240Gb

Sequential Read:	520MB/s
Sequential Write:	460MB/s
Response Time:	0.2ms

Gb
120Gb
240Gb

SKU
STMSSD1B
STMSSD2B

Ean13
7503028126699
7503028126705

Dun14

EN TODOS
NUESTROS
PRODUCTOS
1 AÑO
GARANTÍA

* Consultar políticas vigentes.

La información presentada está basada en estándares industriales probados. Sin embargo, Stylos tech no ofrece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a su exactitud y no asume ninguna responsabilidad en relación con el uso de este producto. Stylos tech se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.



Av. San Miguel # 435, Bo degas de San Juan.
C.P. 45019, Zapopan, Jalisco, México.
+52 (33) 3121-1123
info@stylos.mx