


R-Smart 1010



R-Series Protección Avanzada de Energía

Una línea completa de productos modernos,
con rasgos y características avanzadas
necesarias para los dispositivos de hoy.



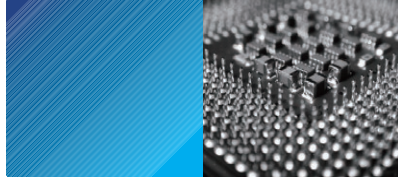

UPS Inteligente con Regulador de Voltaje

La serie R-Smart, es una línea de No-Breaks (UPS) interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento. Cuando las condiciones de flujo eléctrico son normales, el UPS le protege contra bajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna. En situaciones donde falte el flujo eléctrico o la electricidad esté fuera del rango del regulador, el UPS suministrara hasta 45 minutos* de energía a los equipos conectados.

* Calculado con un PC básico y monitor 15" LCD. Tiempo aproximado.


Características:

Vista Frontal

1. Pantalla LCD.
2. Botón de Control.

Vista Posterior

1. Cable de salida AC.
2. Breaker.
3. 5 Tomas de salida con supresión de picos.
4. 5 Respaldo de batería y AVR.
5. Interfaz de Comunicación USB.
6. Porteción Coaxial.

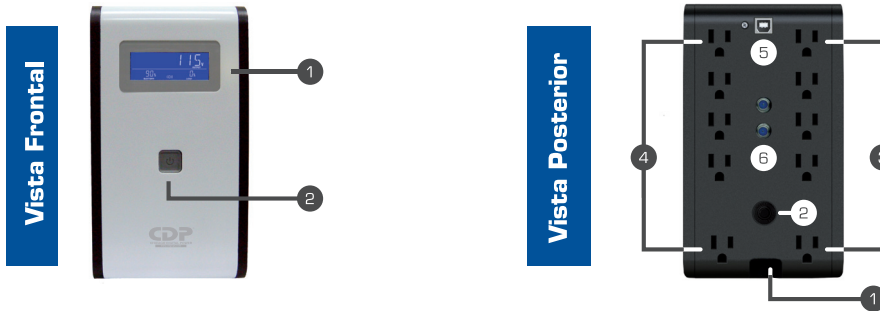

MODELO		R Smart 1010
Capacidad		1000VA/500W
Entrada	Voltaje	120Vca
	Rango de Voltaje	80-150 Vca
	Frecuencia	50/60 Hz +/- 3%
	Corriente Max. entrada (bypass)	10 Amps/1200W
Salida	Modo de Regulación de Voltaje AC	120Vca
	Regulación de Voltaje Batería Normal	120Vca +/- 10%
	Frecuencia	50Hz / 60Hz ± 1Hz
	Forma de Onda	Simulación Onda Senoidal
	Tiempo de Transferencia	2-4ms (Típico)
	Tipo de Salidas Nema 5-15R	5 con regulación AVR y respaldo de batería + 5 con supresión de picos
	Corriente máxima de salida	4,1 Amps/500W
	Voltaje	12VDC
Batería	Tipo	12V/9AH Baterías selladas, libre de mantenimiento.
	Tiempo de Recarga	5hr a 90% después de la descarga completa
	Protección de Seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de batería
	Tiempo de Respaldo (Carga de 1 PC)	40 Minutos
	Tiempo Respaldo 50%/100% Carga	8/4 Mins.
Display LCD		Voltaje entrada/salida y Frecuencia, Carga %, Batería %
Alarma protección	Modo Batería	2 Tonos Cortos cada 8 segundos
	Batería Baja	4 Tonos Cortos cada segundo
	Sobrecarga	Beep y Zumbido continuo
	Critico	Beep continuo
Función	AVR (Regulación Automática de Voltaje)	2 arriba + 1 abajo
		Protección Coaxial, Inicio de Función DC, Reinicio Automático UPS, Sobre/Bajo Protección de Voltaje
		Corte sin Carga (Modo Verde), Silenciador de Alarmas Audible, Modo de Carga Apagada
	Protección de Corto Circuito	Breaker termomagnético AC (Modo de línea) ; Circuitos Electrónicos (Modo de Respaldo)
	Protección de Picos de Voltaje	560 Joules (110/115/120Vca)
Puerto de Comunicación		Interface RS32 o USB
Software		Software de apagado (Soporta Windows 98/NT/2000/Me/XP/2003/Vista/7/8)
Ambiente	Temperatura	0° C - 40° C (32°F - 104°F)
	Humedad	0-95% [No Condensado]
	Nivel de Ruido	<40 dB en 1M
Físico	Dimensiones (LxAxP)	23x11.2x20.5 cm.
	Peso Neto (Kgs)	6,5 (Kgs)
Diseño, Manufactura y Servicio		ISO9001-2008

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"

Bolivia: 800-100156 **Colombia:** 01800-5181617 **Costa Rica:** 800-4357237 **El Salvador:** 800-6773 **Honduras:** 800-25616099
México: 001800 514 8611 **Panamá:** 011-00800-2268611 **Perú:** 0800-54674 **República Dominicana:** 1888-7514876 **Venezuela:** 0800-1627485

