

UPS inteligente de línea interactiva

La nueva serie SL de sistemas UPS inteligentes de Forza ha sido rediseñada con una innovadora pantalla LCD táctil, caracterizada por una interfaz de usuario fácil de leer y por la visualización de los niveles de energía en tiempo real. La serie SL, la cual cuenta con la certificación UL, constituye la solución total tanto para instituciones públicas como privadas del sector educacional, financiero y de gobierno. Esta serie se ha posicionado a la vanguardia en su clase al integrar la regulación de voltaje, la supresión de sobretensión y las funciones de respaldo, todo en una sola unidad. La UPS incluye el software de monitoreo ForzaTracker para la fácil administración del sistema directamente desde su computadora, a través de un puerto de comunicación USB. Con tiempos de autonomía extendidos a la par con una óptima protección eléctrica, esta UPS evita la pérdida de datos al mantener a los equipos críticos operando constantemente.



CARACTERÍSTICAS

- Interruptor
- Supresor de sobretensión
- Protector de voltaje
- Regulador de voltaje
- Respaldo de batería
- Pantalla LCD táctil con indicador de estado
- Puerto de comunicación USB con software de monitoreo
- Protección contra sobrecargas, descargas y subidas de voltaje
- Plástico retardador de llama
- Certificación UL y NOM

UPS

SL-1011UL

1000VA

NIVEL DE PROTECCIÓN 5

+ Interruptor

+ Supresor de sobretensión

+ Protector de voltaje

+ Regulador de voltaje

+ Respaldo de batería

50
minutes
backup time

8
protected
outlets

forza
Tracker
Monitoring
software

Computers
& PC connections

Video
surveillance

Small
server VDI

Ideal para

FDC-1011UL


Puerto USB para datos

Interruptor de cortacircuito de reposición manual

RJ-45/11 Protección contra sobretensión para red, fax y módem

2 tomacorrientes exclusivos contra sobretensión

6 tomacorrientes con respaldo total de batería y protección contra sobretensión

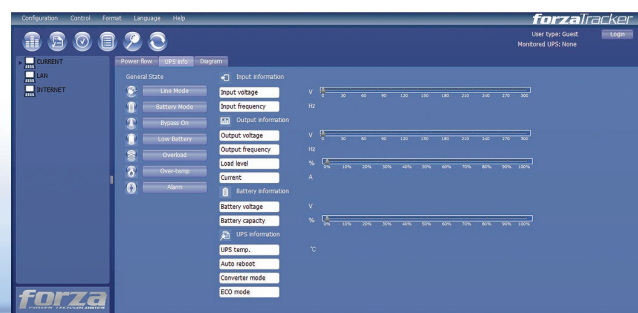



MODELO

SL-1011UL

ASPECTOS GENERALES	Capacidad	1000VA/600W
ENTRADA	Tensión nominal	120V
	Margen de tensión	89-145VCA
	Frecuencia	45-65Hz (detección automática)
	Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
SALIDA	Tensión nominal	120V +/- 10%
	Frecuencia	50/60Hz
	Estabilidad de frecuencia	+/- 1Hz modo de batería
	Forma de onda	Onda senoidal modificada
	Número total de salidas	8 (NEMA 5-15R)
	Respaldo total con batería y protección contra sobretensiones	6
	Tomas exclusivas contra sobretensión	2
	Protección de red	RJ-45
	Protección de línea de teléfono, fax y módem	RJ-11
	Administración vía USB	Se incluye con el software ForzaTracker
REGULACIÓN DE VOLTAJE	Tensión de corte máxima	145V +/- 5%
	Elevación	102-110V +/- 5%
	Reducción	125-138V +/- 5%
	Tensión de corte mínima	89V +/- 5%
REGULACIÓN DE FRECUENCIA	Selección de frecuencia automática	Incluida
TRANSFERENCIA DE LÍNEA A BATERÍA	Tiempo de transferencia típico	2-4ms
	Transferencia por baja tensión de línea a batería	89VCA +/- 5%
	Transferencia por alta tensión de línea a batería	145VCA +/- 5%
ALARMAS/INDICADORES	Indicadores visuales	La pantalla de LCD de fácil lectura con luz de fondo azul exhibe el estado de la batería, el voltaje de entrada y de salida, el nivel de carga y el estado de la UPS
		Modo de batería: Se activa cada 10 segundos
	Tono audible	Bajo voltaje de la batería: Se activa cada 1 segundo Sobrecarga: Se activa cada 0,5 segundo Falla: Sonido continuado
PROTECCIÓN	Protección total	Regulación de tensión, protección contra sobrecargas, descargas y subidas repentinas de tensión
	Joules	660J
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	Opción de "Arranque en frío"	Incluida
	Recarga automática	Incluida
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES	Temperatura de funcionamiento	0-40°C
	Temperatura de almacenamiento	-15-45°C
	Humedad relativa	0-90% no condensada
	Ruido audible	<40dB a un metro
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Cubierta	Plástico ABS retardador de llama
	Color	Negro
	Dimensiones	320x130x182mm
	Peso	8.2kg
INFORMACIÓN ADICIONAL	Garantía	3 años*

* Límite de 2 años en las baterías
** Computadora individual más monitor

KASPERKY®



EMERGENCY BACKUP
POWER SUPPLY



POWER SURGE &
SPIKE PROTECTION



FIRE RETARDANT
CONSTRUCTION



AVR PROTECTION



USB PORT
(CABLE INCLUDED)



MONITORING SOFTWARE
(CD INCLUDED)



TESTED UNDER
UL 1778