

forza

POWER TECHNOLOGIES

SL-801UL

www.forzaups.com

UPS inteligente de línea interactiva

La nueva serie SL de sistemas UPS inteligentes de Forza ha sido rediseñada con una innovadora pantalla LCD táctil, caracterizada por una interfaz de usuario fácil de leer y por la visualización de los niveles de energía en tiempo real. La serie SL, la cual cuenta con la certificación UL, constituye la solución total tanto para instituciones públicas como privadas del sector educacional, financiero y de gobierno. Esta serie se ha posicionado a la vanguardia en su clase al integrar la regulación de voltaje, la supresión de sobretensión y las funciones de respaldo, todo en una sola unidad. La UPS incluye el software de monitoreo ForzaTracker para la fácil administración del sistema directamente desde su computadora, a través de un puerto de comunicación USB. Con tiempos de autonomía extendidos a la par con una óptima protección eléctrica, esta UPS evita la pérdida de datos al mantener a los equipos críticos operando constantemente.



CARACTERÍSTICAS

- Interruptor
- Supresor de sobretensión
- Protector de voltaje
- Regulador de voltaje
- Respaldo de batería
- Pantalla LCD táctil con indicador de estado
- Puerto de comunicación USB con software de monitoreo
- Protección contra sobrecargas, descargas y subidas de voltaje
- Plástico retardador de llama
- Certificación UL y NOM

UPS

SL-801UL

800VA

NIVEL DE PROTECCIÓN 5

+ Interruptor

+ Supresor de sobretensión

+ Protector de voltaje

+ Regulador de voltaje

+ Respaldo de batería

32

minutes
backup time

6

protected
outlets

forza

Tracker



Monitoring
software

Ideal para

Computers
& peripherals

Network
equipment

Digital
signage

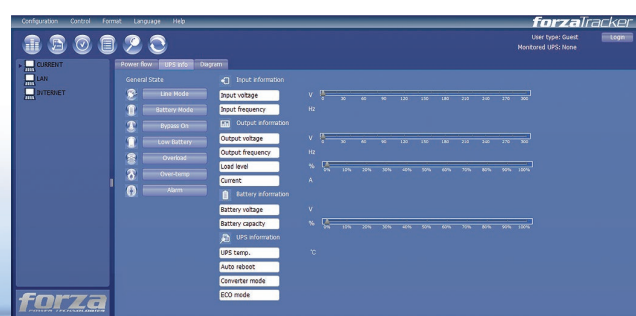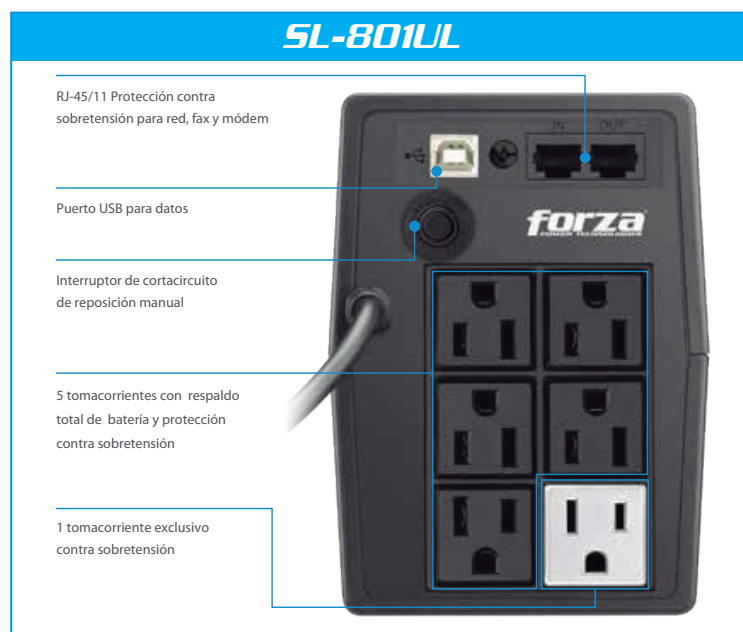



MODELO

SL-801UL

ASPECTOS GENERALES	Capacidad		800VA/480W
ENTRADA	Tensión nominal		120V
	Margen de tensión		89-145VCA
	Frecuencia		45-65Hz (detección automática)
	Tipo de enchufe		NEMA 5-15P
SALIDA	Tensión nominal		120V +/- 10%
	Frecuencia		50/60Hz
	Estabilidad de frecuencia		+/- 1Hz modo de batería
	Forma de onda		Onda senoidal modificada
	Número total de salidas		6 (NEMA 5-15R)
	Respaldo total con batería y protección contra sobretensiones		5
	Tomas exclusivas contra sobretensión		1
	Protección de red		RJ-45
	Protección de línea de teléfono, fax y módem		RJ-11
	Administración vía USB		Se incluye con el software ForzaTracker
BATERÍA	Tipo y número de baterías		12V / 9Ah (1)
	Tiempo de autonomía		32 min**
	Tiempo de recarga		Hasta el 90% de su capacidad en 4 horas
REGULACIÓN DE VOLTAJE	Tensión de corte máxima		145V +/- 5%
	Elevación		102-110V +/- 5%
	Reducción		125-138V +/- 5%
	Tensión de corte mínima		89V +/- 5%
REGULACIÓN DE FRECUENCIA	Selección de frecuencia automática		Incluida
TRANSFERENCIA DE LÍNEA A BATERÍA	Tiempo de transferencia típico		2-4ms
	Transferencia por baja tensión de línea a batería		89VCA +/- 5%
	Transferencia por alta tensión de línea a batería		145VCA +/- 5%
ALARMAS/INDICADORES	Indicadores visuales	La pantalla de LCD de fácil lectura con luz de fondo azul exhibe el estado de la batería, el voltaje de entrada y de salida, el nivel de carga y el estado funcional de la UPS	
		Modo de batería: Se activa cada 10 segundos	
	Tono audible	Bajo voltaje de la batería: Se activa cada 1 segundo Sobrecarga: Se activa cada 0,5 segundo	
PROTECCIÓN	Protección total	Regulación de tensión, protección contra sobrecargas, descargas y subidas repentinas de tensión	
	Joules		510J
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	Opción de "Arranque en frío"		Incluida
	Recarga automática		Incluida
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES	Temperatura de funcionamiento		0-40°C
	Temperatura de almacenamiento		-15-45°C
	Humedad relativa		0-90% no condensada
	Ruido audible		<40dB a un metro
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Cubierta		Plástico ABS retardador de llama
	Color		Negro
	Dimensiones		300x100x142mm
	Peso		5kg
INFORMACIÓN ADICIONAL	Garantía		3 años*

* Límite de 2 años en las baterías

** Computadora individual más monitor

KASPERKY®



EMERGENCY BACKUP
POWER SUPPLY



POWER SURGE &
SPIKE PROTECTION



FIRE RETARDANT
CONSTRUCTION



AVR PROTECTION



USB PORT
(CABLE INCLUDED)



MONITORING SOFTWARE
(CD INCLUDED)



TESTED UNDER
UL 1778