


# Conmutador Ethernet rápido de 5 puertos

EI ST105D

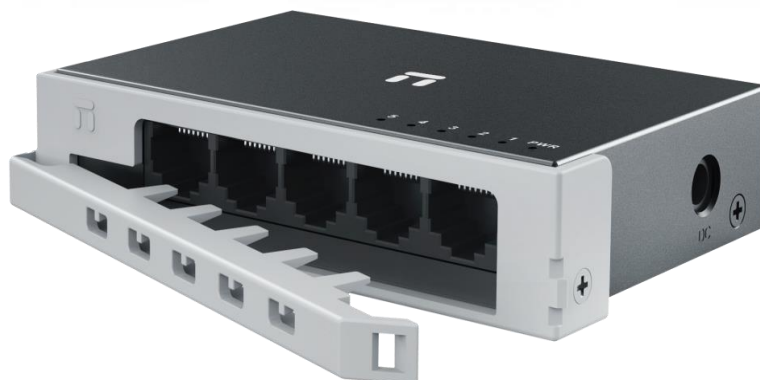

## Visión general:

El Netis ST105D ofrece puertos adaptativos de 5 \* 100Mbps. Muy adecuado para uso en oficinas pequeñas y medianas, adecuado para más entornos de red, admite transmisión a larga distancia, es más rápido y estable.

Interruptor de carcasa de hierro, calefacción sin preocupaciones. Fácil de administrar y mantener, cumple con los requisitos de red de los usuarios para la fácil administración, alta seguridad y bajo costo de los equipos de red. Se puede utilizar para monitoreo, pequeñas y microempresas, dormitorios escolares, oficinas SOHO y otros escenarios de acceso a la red. Plug and Play le ofrece acceso rápido a la red sin configuración.

## Características:

- Puerto adaptativo de 5 \* 10/100Mbps
- LED: 6 indicadores LED verde zafiro
- Todos los puertos admiten Auto MDI/MDI-X
- Plug and play, no requiere configuración, ahorro de energía ecológico y ahorro de energía

## Especificaciones:

Hardware	
Interfaz	5*10/100MRJ45puerto adaptativo
Tasa de envío	10/100Mbps
LED	PWR, 1-5 puertos RJ45
Esquema estándar	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Modo de funcionamiento	Modo de negociación automática semi-dúplex, dúplex completo MDI/MDI-X Adaptación automática
Fuente de alimentación	5V/800mA
Método de envío	Almacenamiento y envío
Modo de acceso	CSMA/CD
OTROS	
Dimensiones	100*65*22.55mm(L*W*H)
Medio Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 ~40 Humedad de funcionamiento: 10%~90%RH no condensación Temperatura de almacenamiento: -20 ~70 Humedad de almacenamiento: 5%~90%RH sin condensación