


5 Puerto conmutador Gigabit Ethernet

ST3105GC

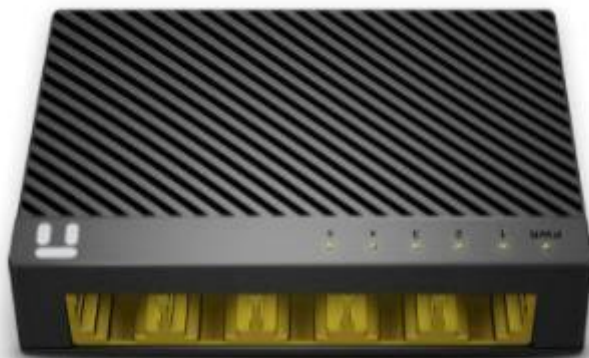

Visión general:

El conmutador ST3105GC ofrece puertos RJ45 de negociación automática de 5 * 10/100/1000 Mbps. Todos los puertos

Soporta la función automática de MDI/MDIX, sin cable cruzado o enlace ascendente

Puerto. Este conmutador le ofrece una actualización de bajo costo, fácil de usar, de alto rendimiento, fluida y estándar para mejorar su red antigua a una red de 1000 Mbps. Promoverá

Rendimiento de su red con velocidades de transmisión de datos full-dúplex de hasta 2000 Mbps.

Características:

- Puerto RJ45 de 5 * 10/100/1000Mbps, negociación automática y MDI/MDIX automático
- Control de flujo IEEE 802.3x para el modo full-dúplex y contrapresión para el modo half dúplex
- Capacidad de la estructura de conmutación de 10 Gbps/ancho de banda del panel posterior
- Admite el reenvío de longitud de paquete jumbo de 9216 bytes a velocidad de cable
- Soporte de tabla de direcciones MAC 2K, aprendizaje automático de direcciones MAC y envejecimiento automático
- Tecnología Ethernet verde, ahorro de energía eficaz
- Indicadores LED para diagnóstico y gestión fáciles
- Plug and play, ninguna configuración necesaria

Especificaciones:

Hardware	
Interfaz	5*10/100/1000M puerto TX
LED	Reactores de agua presurizada, LAN1-LAN5
Fuente de alimentación	5V/800mA
Dimensiones (longitud x ancho x alto)	85 x 75 x 22 mm
Tipo de cableado	10Base-T: UTP Cat.3 o superior
	100Base-TX: UTP Cat.5 o superior
	1000Base-T: UTP Cat.5 o superior
Software	
Criterios	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T
Modo de acceso	CSMA/CD
Modo de transmisión	Almacenamiento y reenvío
Arquitectura de conmutadores	No bloqueo
Velocidad de transferencia de datos	10/100 Mbps (medio dúplex)
	20/200/2000 Mbps (dúplex completo)
Tabla de direcciones MAC	2K
Otros	
Acreditación	FCC, CE
Medio Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C
	Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C
	Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH no condensación
	Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% RH sin condensación
Embalaje	1 * ST3105GC
	1 * adaptador de alimentación
	1 * Guía de instalación rápida

Imágenes:

