


Conmutador de escritorio Gigabit completo no administrado de 18 puertos

ST3118GS-D

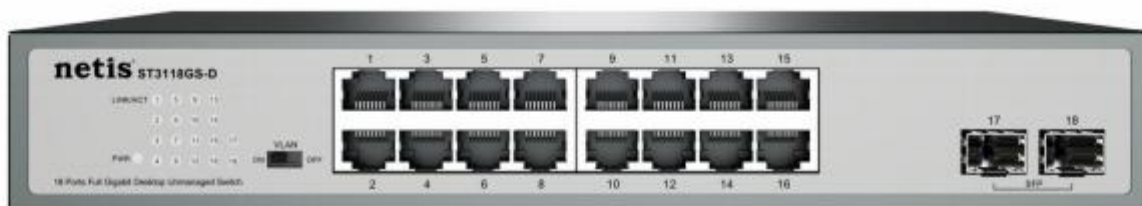

Visión general:

El conmutador de escritorio sin gestión completo Gigabit Netis ST3118GS-D ofrece 16* Puerto RJ45 adaptativo 10/100/1000M y 2 puertos Gigabit SFP. Viene con perchas estándar que se pueden combinar con estantes de gabinetes estándar. Es adecuado para una variedad de entornos de red, admite transmisión a larga distancia, es más rápido y estable, y se recomienda principalmente para oficinas pequeñas y medianas.

Características:

- 16 * 10/100/1000M puerto RJ45 y 2 puertos Gigabit SFP
- Aprendizaje automático y envejecimiento automático de la dirección MAC
- Protección contra sobretensiones 4KV
- Admite direcciones MAC 2K
- 36 Gbps de ancho de banda del panel posterior
- Aislamiento del puerto, la transferencia de datos no afectará a otros puertos
- Instalación ilimitada, la conexión en red es más conveniente
- Plug and play, ninguna configuración necesaria

Especificaciones:

Hardware	
Interfaz	16*10/100/1000M RJ45 puerto 2*Gigabit SFP
LED	Reactor de agua presurizada 1X-18X
Fuente de alimentación	100-240V AC 0.5A 50/60Hz
Potencia de entrada	100-240V ~ 50/60Hz
Dimensiones (longitud x ancho x alto)	490*365*280mm
Características de conmutación	
Criterios	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3x
Ancho de banda del backplane	36Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	26.78 Mpps
Velocidad de transferencia de datos	10Mbps(Half-duplex y Full-duplex) 100Mbps(Half-duplex y Full-duplex) 1000Mbps(Full-duplex)
Modelo	Modo normal (predeterminado) Puerto VLAN
Otros	
Medio Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 70 °C Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH no condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% RH sin condensación